

Apă pentru viața ta !
CAA
COMPANIA DE APĂ ARIEȘ

Compania de Apă Arieș

Conferință de presă – 03.12.2019



Populatia deservita – aproximativ

100.000 locuitori

COMPANIA DE APĂ ARIEȘ

Aria de operare

DIN 2017

Au fost incluse
comunele Iara și
Moldovenesti

11 COMUNE

Mihai Viteazu, Vișoara,
Săndulești, Luna, Tritenii
de Jos, Petreștii de Jos,
Ploscoș, Ciurila, Călărași,
Aiton, Tureni

2 MUNICIPII

Turda
Câmpia Turzii



Programele de investitii derulate

Alimentare cu apa

„Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” POS Mediu 2007-2013



Indicatori realizati

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Extindere retea apa
9,56 km | 5 | 2 Statii de clorinare |
| 2 | Reabilitare retea apa
77,15 km | 6 | 3 Rezervoare reabilite +
1 rezervor nou |
| 3 | Debitmetrie zonala
Debitmetre, vane, senzori presiune,
clor, nivel, integrate in scada | 7 | 1 Statie de pompare |
| 4 | Reabilitarea Statiei de Tratare
a apei | 8 | 1 Sistem SCADA |

Programele de investitii derulate

Canalizare

„Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” POS Mediu 2007- 2013



Indicatori realizati

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Extindere retea canal
61,69 km | 4 | 16 Statii noi de pomparea
apelor uzate |
| 2 | Reabilitare retea de canal
27,27km | 5 | 1 Statie de epurare pentru
110 000 le |
| 3 | 5 Camere deversoare | | |

Valoarea totală a investiției a fost de 213.521.697,50 Lei la finalizare

Programele de investitii derulate

„Investitii in dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda” (POS Mediu).



Indicatori realizati

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Dotari suplimentare
vehicule operationale | 5 | Reabilitarea liniilor electrice
existente la Uzina de apa
Cornesti |
| 2 | Echipamente Operationale | 6 | Reabilitarea si modernizarea
statiei de epurare
Turda-Campia Turzii |
| 3 | Echipamente specifice analizelor
biologice si microbiologice
pentru laboratorul de apa | 7 | Sistem de monitorizare si
Control statii de pompare
apa potabila si debitmetre
apa uzata |
| 4 | Achizitie si montare contoare
cu citire la distanta
16.667 contoare | | |

Valoarea totală a investiției a fost de 22.260.390,29 Lei la finalizare

Programele de investitii derulate

Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii in perioada 2014-2020 (POS Mediu /POIM)

Contract de finantare cod SMIS - CNR 48585, semnat la 08.10.2014.

Perioada finantata din POS Mediu 2007-2013

Pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor suport, in stransa corelare cu Master Planul revizuit (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, etc.).

Valoarea totala a proiectului: 3,273,694.90
Lei (fara TVA) finantat UE/ BS/ BL.

Contractul de finantare a vizat studiile la faza SF si SF-ul pentru proiectul major



Program in derulare

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020"

Contract de finantare cod SMIS 112718, semnat in 16.08.2017.

Valoarea totala eligibila a proiectului:
2,181,078.10 lei, finantat din Fondul de Coeziune (85%), Bugetul de Stat (14%), Bugetul local (1%).

Perioada finantata din POIM 2014-2020 cuprinde

8

1 Activitatea 1

Sprijin in procesul de evaluare a Aplicatiei de finantare pana la aprobarea finala (inclusiv prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare)

a. Derularea procedurii de evaluare impact asupra mediului, elaborare Plan de coordonare, Sprijin in vederea aprobarii aplicatiei de finantare

2 Activitatea 2

Elaborare documentații de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire

a. Realizarea documentatiei de atribuire pentru contractele de servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si pentru supervizare de lucrari.

b. Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari (8 bucati) inclusiv proiectarea si verificarea de catre verificatorii atestati inclusiv sprijin in procesul de licitare - contractare inclusiv documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie

c. Realizarea a 4 documentatii de atribuire pentru contractele de lucrari la care proiectarea o va face Antreprenorul.

Probleme intampinate

- depunerea documentatiei pentru obtinerea acordului de mediu conditionata de obtinerea avizului CNAIR;
- obtinerea avizului CNAIR conditionat de proiectarea unor lucrari pe Autostrada A3 – perioada de obtinere a avizului 1 an de la depunere

Compania de Apă Arieș



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020

La sfârșitul anului 2017, în data de 18 decembrie, Palatul Victoria din București a fost gazda semnării, în cadru festiv, de către Operatorul Regional Compania de Apă Arieș S.A. a celui mai important contract de finanțare a unui proiect din fonduri europene din zona Turda – Câmpia Turzii.

Proiectul major a fost aprobat de către Comisia Europeană prin decizia C(2019) 4182 în data de 05.06.2019.

Cu o valoare de aproximativ **130,52 milioane Euro + TVA** proiectul de investiții reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, județul Cluj, continuând procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.

Program in derulare

**PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA
2014-2020**

Contract de de finantare nr .156/18.12.2017

**Aria de proiect cuprinde 13 UAT: Turda, Campia Turzii,
Aiton, Calarasi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii
de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tureni, Tritenii de Jos,
Viisoara.**

Investitii Propuse

Propunerile de investiții se fundamentează pe prevederile Master Planului actualizat aprobat în 2017, și sunt corelate cu alte investiții care sunt derulate în perioada 2014-2020 din alte surse de finanțare.

**Valoarea totala eligibila a Proiectului dupa
aprobare de catre Comisia Europeana**

**(conform act aditional 2/15.07.2019 cu AM
dupa aprobarea Comisiei Europene)**

**130.020.498 Euro, respectiv
602.176.936,29 lei**




Program in derulare

a) Investițiile în alimentarea cu apă se propun în 2 sisteme zonale de alimentare:

Sistemul zonal Turda: cuprinde UAT Turda, Mihai Viteazu, Calarasi (Bogdata), Sandulesti, Tureni, Aiton, Ploscos, Petrestii de Jos, Ciurila

Sistemul zonal Campia Turzii: cuprinde UAT Campia Turzii, Calarasi, Luna, Viisoara, Trittenii de Jos

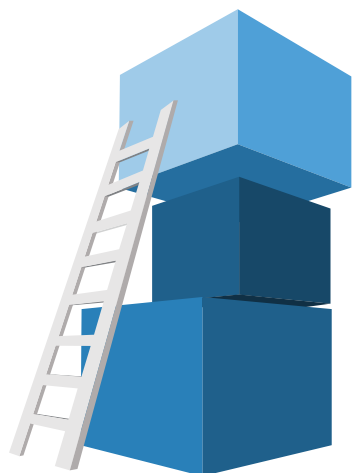

Se vor realiza:

Nr. crt	Denumire indicator	UM	Cant
1	Extindere aductiune	km	131,20
2	Reabilitare aductiune	km	30,31
3	Extindere retele de distributie	km	121,06
4	Reabilitare retele de distributie	km	74,38
5	Statii de tratare	buc	4
6	Reabilitarea Surse subterane	buc	2
7	Reabilitare puturi	buc	13
8	Statii de clorinare	buc	2
9	Rezervoare de inmagazinare noi	buc	5
10	Reabilitare rezervoare de inmagazinare	buc	3
11	Statii de pompare noi	buc	24
12	Statii de pompare reabilitate	buc	1
13	Sistem SCADA	buc	1

Program în derulare

b) Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate se propun în:

Se vor realiza:

Sistem format din aglomerările:

- Turda – 63.946 le
- Tureni – 2.430 le
- Campia Turzii – 39.954 le
- Tritenii de Jos – 2.794 le

Nr. crt	Denumire indicator	UM	Cant
1	Extindere conducta colectoare	km	13,68
2	Extindere conducte de refulare	km	13,78
3	Extindere rețele de canalizare	km	117,22
4	Reabilitare rețele de canalizare	km	48,06
5	Statii de pompare apa uzata noi	buc	48
6	Statii de pompare apa uzata reabilitate	buc	3
7	Statii de epurare apa uzata	buc	2
8	Extindere statie de epurare apa uzata printr-o statie de compostare	buc	1

Program in derulare



c) Achizitie echipamente si utilaje tehnologice si dotari de laborator

Echipamente de operare:

- SISTEM SCADA REGIONAL EXTINS
- ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
- UTILAJE TEHNOLOGICE
- DOTARI DE LABORATOR

d) Servicii suport pentru operator:

- AT PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
- AT PENTRU SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR
- AUDITUL PROIECTULUI

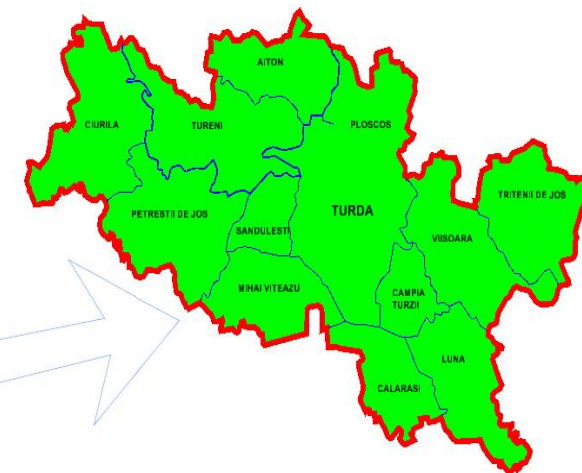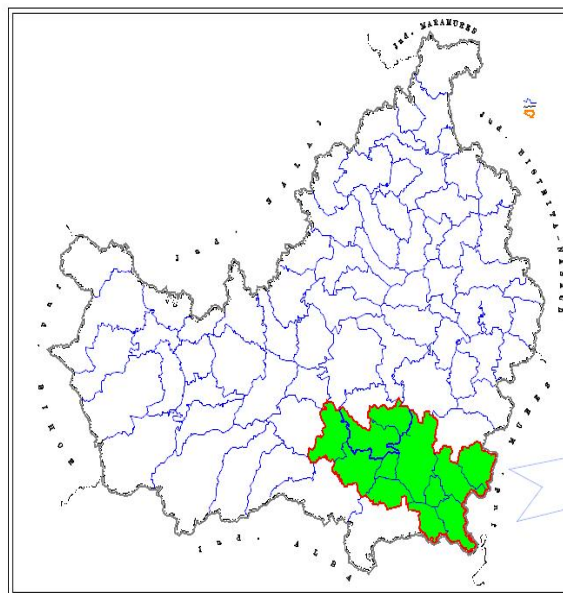

Program in derulare

POIM – CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

NR.CRT	Tipul si obiectul contractului sectorial	Valoarea estimata a contractului sectorial	Procedura stabilita	Stadiul procedurii de achizitie
		LEI, fara TVA		
1.	Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA	84.854.092,55	Licitatie deschisa	In curs de finalizare procedura de atribuire. Verificare documente de calificare.
2.	Contract de lucrari - CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII	58.112.626,31	Licitatie deschisa	Procedura de atribuire initiata la data de 06.06.2018 si anulata din lipsa ofertelor admisibile. Va fi initiata in scurt timp o noua procedura de atribuire. Estimare data publicare SICAP in Februarie 2020.
3.	Contract de lucrari – CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII	9.458.635,26	Licitatie deschisa	Procedura lansata in SEAP la data de 06.08.2018 si anulata din lipsa depunerii de oferte. Va fi initiata in scurt timp o noua procedura de atribuire. Estimare data publicare SICAP in Februarie 2020.
4.	Contract de lucrari – CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.	21.609.081,97	Licitatie deschisa	Estimare data publicare SICAP Februarie 2020.
5.	Contract de lucrari – CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD	51.502.751,27	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 31.10.2018.
6.	Contract de lucrari – CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA ZONA DE SUD	111.424.946,95	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 06.05.2019.

Program in derulare

POIM – CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

NR.CRT	Tipul si obiectul contractului sectorial	Valoarea estimata a contractului sectorial	Procedura stabilita	Stadiul procedurii de achizitie
		LEI, fara TVA		
8.	Contract de lucrari - CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI	35.656.092,51	Licitatie deschisa	Lansat in SICAP in data de 25.11.2019. Urmeaza perioada depunere oferte dupa aprobare DA de catre ANAP.
9.	Contract de lucrari - CL9 si CL10 LOT 1-CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU	14.686.180,45	Licitatie deschisa	Lansat in SICAP in data de 05.11.2019. Urmeaza perioada depunere oferte dupa aprobare DA de catre ANAP.
	LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI	8.778.875,24		
10.	Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA	22.140.489,90	Licitatie deschisa	Initiat in SICAP in data de 26.10.2019. Se afla in perioada depunere oferte. Data deschidere 12.12.2019.
11.	Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENI	28.250.351,04	Licitatie deschisa	Initiat in SICAP in data de 29.10.2019. Se afla in perioada depunere oferte. Data deschidere 16.12.2019.
12.	Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR	6.390.659,13	Licitatie deschisa	Procedura aflata in faza de evaluare DUAE.

Program in derulare

POIM – CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

NR.CRT	Tipul si obiectul contractului sectorial	Valoarea estimata a contractului sectorial	Procedura stabilita	Stadiul procedurii de achizitie
		LEI, fara TVA		
13.	Contract de servicii - CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020	13.226.114,69	Licitatie deschisa	Procedura in faza de evaluare a propunerilor tehnice.
14.	Contract de servicii - CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ	23.791.999,18	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat la data de 16.07.2018.
15.	Contract de servicii - CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ	336.461,12	Licitatie deschisa	Estimare data publicare SICAP Martie 2010.
16.	Contract de furnizare - PROCURARE BUNURI NECESARE FUNCTIONARII UIP (Articole de papetarie, birotica si echipamente de birou)	46.314,00	Procedura simplificata	Procedura finalizata. Contract semnat si implementat. Bunurile au fost livrate in totalitate.

Program in derulare

Probleme intampinate:

- depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire conditionata de expirarea certificatului de urbanism;
- necesitatea modificarii documentatiilor de atribuire cu respectarea noilor reglementari legale in domeniul achizitiilor publice;
- depunerea documentatiei pentru obtinere Autorizatie de Construire conditionata de rezolvarea suprapunerilor cadastrale peste amplasamentul lucrarilor.

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”

- Contractul de servicii –

Asistență tehnică pentru Supervizarea Execuției Lucrărilor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020

Valoarea contractata: 13.081.250,00 RON fara TVA

Contracte atribuite


1 În calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 156/18.12.2017 -SMIS 118679– Operatorul Regional a semnat, **în data de 16.07.2018**, contractul de servicii Asistență tehnică pentru Supervizarea Execuției Lucrărilor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” cu **Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L. (Asociat)**

2 Durata de prestare a serviciilor este de **78 de luni** începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de către beneficiar.

3 Obiectivul general îl reprezintă furnizarea de asistență tehnică către autoritatea contractantă sub forma serviciilor de supervizare și acordarea de sprijin de specialitate necesar pentru implementarea lucrărilor din cadrul proiectului.

Printre obiectivele specifice prezentului contract se numără:

- supervizarea lucrărilor care va conduce la implementarea în bune condiții a contractelor de lucrări din punct de vedere al calității, costurilor și perioadei de timp, cu respectarea condițiilor din contracte și a prevederilor legale privind calitatea lucrărilor;
- verificarea corectitudinii și completitudinii documentațiilor tehnice;
- preluarea și îndeplinirea de către prestator a obligațiilor de diriginte conform Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor, pe parcursul derulării lucrărilor menționate în contractele de lucrări și ulterior în perioada de notificare a defectelor;
- asigurarea condițiilor necesare pentru derularea în bune condiții a execuției lucrărilor, etc.

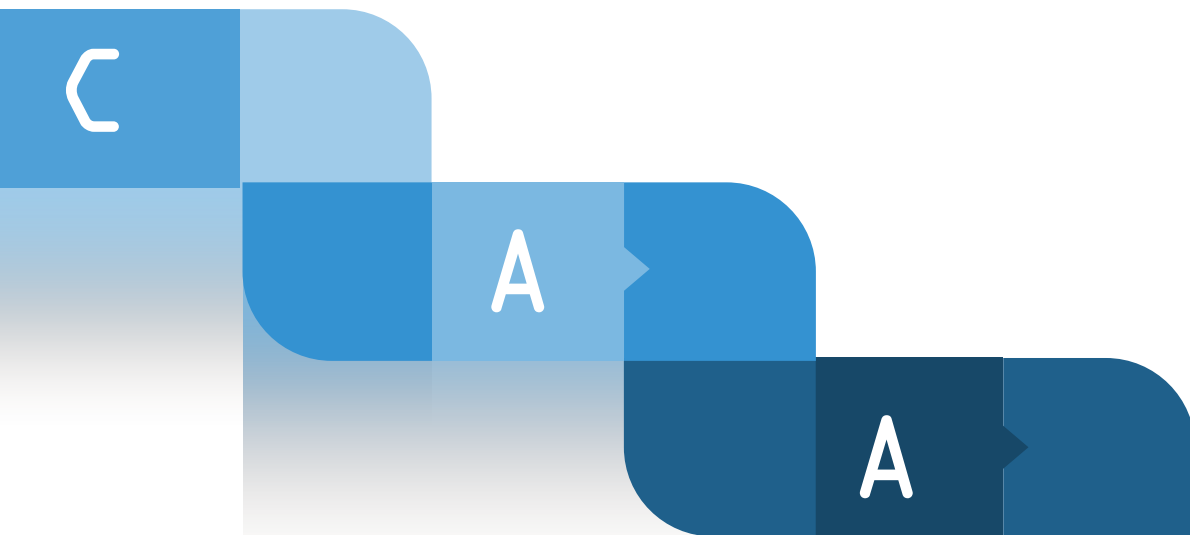

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

- Contractul de lucrari -

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD (CL5)

Valoarea contractată: 45.386.496,74 RON fara TVA

Contracte atribuite

19

Oferta declarată câștigătoare:

1 Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere) – SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) – SC IANUS SRL (Subcontractant)

2 Durata de execuție a contractului: **37 de luni**
Data ordinului de incepere a lucrărilor: 12.12.2018

3 Lucrarile de constructie includ:

Alimentare cu apa:

- Conducta de alimentare cu apa – extindere - 10467.22 m
- Conducta de alimentare cu apa – reabilitare – 15773.98m
- Statie de pompare apa potabila - 1 buc.

Canalizare:

- Conducta de canalizare – extindere – 20932.50 m
- Conducta de canalizare – reabilitare - 11186.34 m
- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.
- Conducta de refulare apa uzata menajera – 754.04 m



A

A

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

- Contractul de lucrari-

„EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” (CL7)

Valoarea contractata: 67.665.588,35 RON fara TVA

Contracte atribuite

Oferta declarată câștigătoare:

1 **Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere)
– SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) –
SC IANUS SRL (Subcontractant)**

2 **Durata de execuție a contractului: 37 de luni
Data ordinului de incepere: 12.12.2018**

3 **Lucrarile de constructie includ:**

Alimentare cu apa:

- Conducta de alimentare cu apa – extindere – 5492.71m
- Conducta de alimentare cu apa – reabilitare - 23333.57m
- Statie de pompare apa potabila- 1 buc

Canalizare:

- Conducta de canalizare – extindere – 4244.5m
- Conducta de canalizare – reabilitare – 11951.574 m
- Statii de pompare ape uzate menajere – 4 buc
- Conducta de refulare apa uzata menajera – 834.41m

Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa:

*Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020"*

**Contractul de lucrari
„EXTINDERE SI REABILITARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA SI SISTEM DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL
CAMPIA TURZII" (CL7)**

- Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm Ltot=5492,71 m
- Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100, SDR 17, PN10, De 110 mm si PAFSIN PN10 SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 23333,57 m
- Bransamente pe traseul extinderilor retelei de distributie apa potabila: 108 buc
- Camine de bransament: 108 buc
- Bransamente pe traseul reabilitarilor retelei de distributie apa potabila: 1121 buc
- Statie de pompare apa noua SP Petrilaca: 1 buc
- Camine cu robinet de sectionare si/sau golire, aerisire: 122 buc
- Hidranti subterani de incendiu: 217 buc

Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de Canalizare Menajera

*Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020"*

**Contractul de lucrari
„EXTINDERE SI REABILITARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA SI SISTEM DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL
CAMPIA TURZII” (CL7)**

- Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, Dn 250 mm, Ltot = 4244,50 m
- Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, Dn 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm, PAFSIN SN10000 Dn 500 mm, Dn600 mm, POLIMER BETON (relining) Dn1390/2000 mm, Dn1390/2200 mm, Dn1270/2000 mm, Dn 1650/2600 mm si POLIMER BETON Dn600 mm, Ltot=11951,57 m
- Camine de vizitare/intersectie extindere: 103 buc
- Camine de vizitare/intersectie reabilitare: 297 buc
- Racorduri pe traseul extinderilor retelei de canalizare menajera: 84 buc
- Racorduri pe traseul reabilitarilor retelei de canalizare menajera: 842 buc
- Statii de pompare ape uzate menajere: 4 buc
- Conductele de refulare de la statiile de pompare din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10, De 90 mm, Ltot = 834,41 m

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

- Contractul de lucrari-

„CL6 - Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in Municipiul Turda, Zona de Sud,,

Valoarea contractata: 105.685.909,65 lei fara TVA

Contracte atribuite

1

Oferta declarată câștigătoare:

SC ACSA SA (Lider de asociere) - SC CRITERIA INC SRL (Asociat 1) – OMS KORNYEZETVEDELM KFT (Asociat 2) - AGRIAPIPE KFT (terț susținător tehnică și profesională) - EMIT GROUP-ERCOLE MARRELI TEHNOLOGICI SRL (terț susținător financiar).)

2

Durata de execuție a contractului: 36 de luni
Data ordinului de incepere: 12.06.2019

3

Lucrarile de constructie includ:

- EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
- EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA



A

A

Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa:

*Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020"*

**Contractul de lucrari CL6 -
„Extindere si reabilitare sistem
de alimentare cu apa si sistem
de canalizare menajera in
Municipiul Turda, Zona de Sud,,**

- ☐ Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm si PAFSIN PN10 SN1000, Dn 400 mm: Ltot=2953.70 m;
- ☐ Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR 17, PN10, De 110 mm, De 125 mm, De 160 mm, De 200 mm, De 250 mm si PAFSIN PN10 SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 20873.47 m;
- ☐ Camine cu robineti de sectionare: 106 buc;
- ☐ Camine de golire: 10 buc;
- ☐ Camine de aerisire-dezaerisire: 4 buc;
- ☐ Camine pentru masurarea debitului: 8 buc;
- ☐ Ventile de aerisire-dezaerisire, montate ingropat: 3 buc;
- ☐ Bransamente la reseaua de distributie apa potabila: 659 buc;
- ☐ Camine de bransament: 18 buc;
- ☐ Hidranti subterani de incendiu: 196 buc;

Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de canalizare menajera:

*Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020"*

**Contractul de lucrari CL6 -
„Extindere si reabilitare sistem
de alimentare cu apa si sistem
de canalizare menajera in
Municipiul Turda, Zona de Sud,,**

- ☐ Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, Dn 250 mm, Dn 300 mm, Lt_{tot} = 11613.29 m;
- ☐ Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA Dn; 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm si reabilitare prin relinig cu conducte din PAFSIN SN10000 si polimer beton pentru ovoide Dn 500/750mm, Dn700/1050mm, Dn900/1350mm, Dn1000/1500mm Lt_{tot} = 24921.22 m;
- ☐ Camine prefabricate de vizitare / intersectie: 866 buc;
- ☐ Reabilitare camine existente pe colectoarele cu profil ovoidal: 236 buc;
- ☐ Racorduri la reseaua de canalizare menajera: 1798 buc;
- ☐ Statie de pompare apa uzata menajera: 1 buc;
- ☐ Conducta de refulare de la statia de pompare, Lt_{tot} =22.55 m.

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020

- Contractul de proiectare si executie lucrari-

CL1 - „EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA,,

**Valoarea contractata:
84.098.907,38 lei fara TVA**

Contracte atribuite

26

1

Oferta declarată câștigătoare:

**HIDROCONSTRUCȚIA S.A. (Lider de asociere) - NORD
CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2)
- ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3)**

2

Durata de execuție a contractului: 36 de luni

3

Lucrarile de constructie includ:

- **EXTINDERE SI REABILITARE STATII DE TRATARE APA POTABILA SI CONDUCE DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA**



A

A

Program in derulare

Proiectarea si executia de lucrari include:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020

CL1 - „EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA,,

Activitatile de proiectare: elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala

Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei

Lucrari de constructie pentru:

- Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Varianta: 7 foraje, q instalat = 48 l/s;
- Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Turda Veche: 6 foraje, q instalat = 95 l/s;
- Reabilitare conducte de legatura de la puturi – 1936m;
- Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Varianta;
- Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Turda Veche;
- Statie de pompare apa tratata Turda Veche si reabilitare statie de pompare apa potabila Bogata
- Reabilitare rezervor existent Varianta;
- Reabilitare rezervor existent Cornesti;
- Construirea rezervoarelor Petresti 2x1000 mc si instalatie pentru dezinfectia apei;
- Construirea SP1 si SP2 Sandulesti, SP Prunis, SP Saliste, SP Ceanu Mic , SP Ciurila, SP Filea de Jos , SP Padureni, SP Plaiuri, SP Micesti;
- Conducte de aductiune nou proiectate – 92.256,50 m
- Conducte de aductiune reabilite – 11.496,57 m;
- Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional



Va multumim!



Compania de Apă Arieș